

2026

Richmat 豪江

RICHMAT SMART HOME LINE

智能家居

专注于舒适家居的高端智能化解决方案

DESIGNED BY RICHMAT

青岛豪江智能科技股份有限公司

官网: www.richmat.com 电话: 532 8906 6999

邮箱: info@richmat.com 传真: 532 8859 7298

地址: 山东省青岛市即墨区通济街道孔雀河四路78号



WEB



WECHAT



1分钟了解豪江智能

23年快速发展 行业一流厂商



2025
泰国工厂投产
泰国公司正式投产，公司跨出走向海外第一步。



2023
上市
豪江智能在深交所创业板成功上市，股票代码301320。



2019
智能办公
公司启动智能办公项目的研发和生产。



2013
智慧医养
公司从事智慧医养领域的研发和生产。



2009
家庭护理
公司从事家庭护理领域的研发和生产。



2003
智能家居
公司成立，并开始从事智能家居领域产品的研发和生产。

RICHMAT豪江智能

创新驱动科技，智能改变未来

企业愿景

成为全球用户信赖的智能产品智造商。

企业价值观

以人为本，团结奋进。

企业使命

在智能驱动和电子电控领域，为客户提供整体解决方案，
以优质的产品和服务为客户创造价值。


青岛豪江智能科技股份有限公司



豪江智能，青岛豪江智能科技股份有限公司，是集自主研发、制造及销售于一体，专业从事驱动器及控制器研发制造及销售的股份制公司，总部位于中国青岛。



豪江智能专注于智能家居，医疗护理，智能办公，工业传动业务领域，荣获数百项国家专利，产品畅销全球，是该领域内国内一流、世界知名的企业，在业内具有良好的口碑。



豪江智能十余年精心致力于各类线性电机驱动器的研发制造和生产，主要产品包含：单马达驱动器、双马达驱动器、IoT智能控制系统及相应的配件，满足您不同需求。



ISO9001



CE

IEC60601-1



相信，品牌的力量

全屋智能

IoT智能家居生态理念倡导者

致力构建舒适家居类智能生态圈



欧式板条床



美式床



欧式箱型床



电动储物床



沙发



ALL in ALL

经过多年的发展，豪江智能在舒适家居传动技术上，已经具备独树一帜的优势。对不同客户的不同需求，均可提供专业解决方案。

RF独家通信协议

在控制领域，我们拥有豪江智能独家的RF通信协议在和其它同类产品相比，抗干扰性更强，稳定性更好。

Offline V- Control

我们拥有先进的离线语音控制功能。T53语音控制盒，可在没有wifi的情况下使用离线语音，支持中 / 英 / 日 / 韩多国语言。



功能强大的RM APP

全系兼容 | 独家定制 | IoT无缝接入

我们潜心研发的RM APP，兼容所有主流操作系统，除了能完美实现传统手控器的一切功能，并接入涂鸦小米天猫等IoT平台，实现全屋智能互联。

IoT物联网接入

支持涂鸦、小米、天猫等

全系统兼容

iOS、安卓、鸿蒙

感应式RGB灯带

即刻感应 色彩可选

豪江智能RGB感应式灯带，可兼容绝大多数配置，安装简单，无需工具，可在后续配置里选装。感应灵敏，下床即亮，并可在手机APP里选择任意喜欢的颜色，并可设置多种灯光呈现方式。



智能睡眠体征检测系统

保密性强 | 部署简单 | 免服务器

本模块可以嵌入式安装在床板内，通过模块内置的传感器，自动分析人体睡眠质量，搭配RM Sleep APP，出具完整的检测报告和改善建议。值得一提的是，本模块无需联网，不使用服务器，内置指令集，仅需要蓝牙连接，具有较强的保密性。



A1S

标准参数

最大推力	2 x 6500N
空载速度	4.3 mm / s
安装尺寸	581 ± 1 mm
保护等级	IP20
噪音等级	≤50dB
其他选项	霍尔传感器
	可外接其他线性电机及各类附件（见手册）



资质认证（部分）

IEC/EN60335；EN55014；IEC60601；RoHS

外观尺寸（mm）



速度与推力对照表（2600rpm）

负载	通过电流（A）		伸出速度（mm / s）	
	头部	脚部	头部	脚部
空载	0.37	0.71	4.65	4.51
4500N	2.43	2.63	3.95	3.77
6500N	3.24	3.35	3.76	3.42

A1E

标准参数

最大推力	2 x 6000N
空载速度	4.3 mm / s
安装尺寸	581 ± 1 mm
保护等级	IP20
噪音等级	≤50dB
其他选项	霍尔传感器
	可外接其他线性电机及各类附件（见手册）



资质认证（部分）

IEC/EN60335；EN55014；IEC60601；RoHS

外观尺寸（mm）



速度与推力对照表（3400rpm）

负载	通过电流（A）		伸出速度（mm / s）	
	头部	脚部	头部	脚部
空载	1.01	0.83	4.99	4.92
4500N	2.84	2.89	3.19	3.40
6000N	3.44	3.47	2.78	2.87

A3

- 标准参数
- 最大推力

2 x 6500N
- 空载速度

4.3 mm / s
- 安装尺寸

581 ± 1 mm
- 保护等级

IP20
- 噪音等级

≤50dB
- 其他选项

霍尔传感器
- 可外接其他线性电机及各类附件（见手册）



资质认证（部分）

IEC/EN60335；EN55014；IEC60601；RoHS

外观尺寸（mm）



速度与推力对照表（2600rpm）

通过电流（A）			伸出速度（mm / s）	
负载	头部	脚部	头部	脚部
空载	0.59	0.66	4.09	4.16
4500N	2.31	2.45	3.54	3.62
6500N	2.72	2.83	3.47	3.5

A4S

- 标准参数
- 最大推力

2 x 6500N
- 空载速度

4.3 mm / s
- 安装尺寸

581 ± 1 mm
- 保护等级

IP20
- 噪音等级

≤50dB
- 其他选项

霍尔传感器
- 可外接其他线性电机及各类附件（见手册）



资质认证（部分）

IEC/EN60335；EN55014；IEC60601；RoHS

外观尺寸（mm）



速度与推力对照表（2600rpm）

通过电流（A）			伸出速度（mm / s）	
负载	头部	脚部	头部	脚部
空载	0.68	1.02	4.7	4.73
4500N	2.58	2.60	3.7	3.57
6500N	3.8	3.82	3.44	3.22

A15

- 标准参数
- 最大推力

2 x 6000N
- 空载速度

4.3 mm / s
- 安装尺寸

581 ± 1 mm
- 保护等级

IP20
- 噪音等级

≤50dB
- 其他选项

带床底灯；霍尔传感器
- 可外接其他线性电机及各类附件（见手册）



资质认证（部分）

IEC/EN60335；EN55014；IEC60601；RoHS

外观尺寸（mm）



速度与推力对照表（3400rpm）

		通过电流（A）		伸出速度（mm / s）	
负载					
	头部		脚部	头部	脚部
空载	1.14		1.34	5.02	4.92
4500N	2.85		2.86	3.84	3.81
6000N	3.40		3.45	3.63	3.30

A16

- 标准参数
- 最大推力

2 x 6500N
- 空载速度

5.5 mm / s
- 安装尺寸

581 ± 1 mm
- 保护等级

IP20
- 噪音等级

≤50dB
- 其他选项

带床底灯；霍尔传感器
- 可外接其他线性电机及各类附件（见手册）



资质认证（部分）

IEC/EN60335；EN55014；IEC60601；RoHS

外观尺寸（mm）



速度与推力对照表（3400rpm）

		通过电流（A）		伸出速度（mm / s）	
负载					
	头部		脚部	头部	脚部
空载	0.80		0.51	5.50	5.10
4500N	2.60		3.30	4.60	4.30
6000N	3.30		4.10	4.10	3.60

A35

- 标准参数
- 最大承载

推力6000N，拉力4000N
- 空载速度

4 - 42 mm / s
- 安装尺寸

行程 + 150mm
- 保护等级

IP20
- 噪音等级


≤50dB
- 其他选项

机械防夹手；霍尔传感器



资质认证（部分）
IEC/EN60335；UL962；RoHS

外观尺寸（mm）

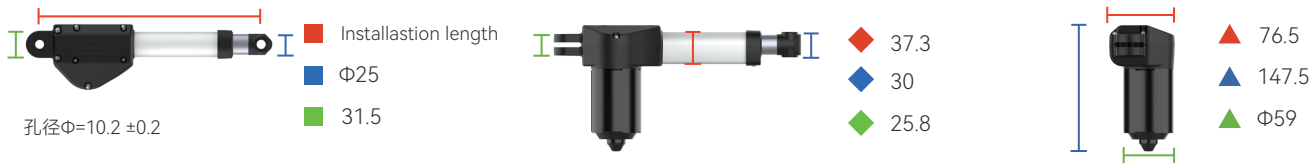

速度与推力对照表（2600rpm）

负载（N）			伸出电流（A）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
6000	4000	6000	0.6	4.0	4.0	3.2	3	1
5000	3000	5000	0.6	4.1	5.6	4.2	4	1
4000	2000	2400	0.7	2.0	8.2	7.3	6	1
5000	4000	5000	0.7	4.2	8.2	5.5	3	2
4000	2500	3000	0.7	3.8	10.8	7.4	4	2
2000	1500	1000	0.7	2.5	16.0	13.0	6	2
1000	1000	500	0.7	2.0	22.0	20.0	9	2
800	800	400	0.7	2.1	30.0	26.0	12	2

A36

- 标准参数
- 最大承载

推力4000N，拉力2000N
- 空载速度

6.5 - 50 mm / s
- 安装尺寸

行程 + 140mm
- 保护等级

IP20，IP54
- 噪音等级


≤50dB
- 其他选项

机械防夹手；霍尔传感器



资质认证（部分）
IEC/EN60335；UL962；RoHS

外观尺寸（mm）

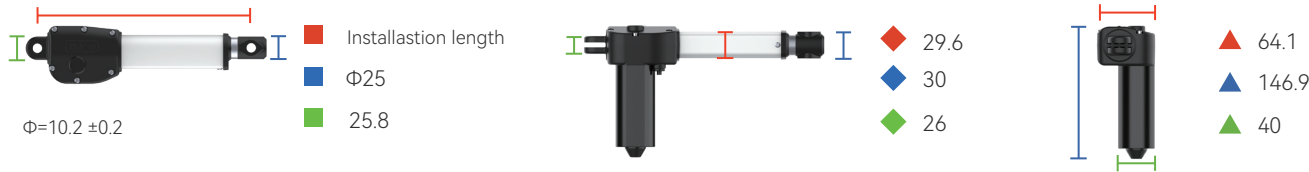

速度与推力对照表（3400rpm）

负载（N）			伸出电流（N）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
4000	2000	3000	0.8	3.0	6.5	5.1	3	1
2000	1000	1600	0.8	2.0	8.8	6.6	4	1
1000	1000	800	0.8	1.6	13.1	11.7	6	1
2500	2000	1000	0.9	4.2	14.7	7.3	3	2
2000	1500	1500	0.9	4.1	18.4	9.3	4	2
1000	500	500	0.9	3.0	26.8	21.5	6	2
1000	500	400	1.0	3.4	34.9	24.3	9	2
500	400	400	1.0	3.0	50.7	40.8	12	2

A39

- 标准参数
- 最大承载

推力8000N，拉力4000N
- 空载速度

3.3 - 26 mm / s
- 安装尺寸

行程 + 155mm
- 保护等级

IP20
- 噪音等级

≤50dB
- 其他选项


机械防夹手；霍尔传感器



资质认证（部分）

IEC/EN60335；UL962；RoHS

外观尺寸（mm）

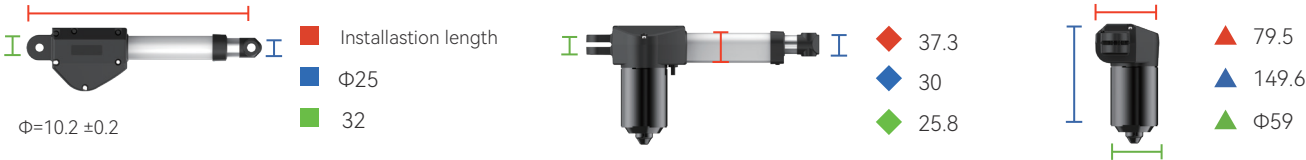

速度与推力对照表（2600rpm）

负载（N）			伸出电流（A）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
6000	4000	6000	0.5	2.9	3.3	2.5	3	1
6000	3000	4000	0.5	2.8	4.5	3.3	4	1
4000	2000	2500	0.5	2.6	7.0	4.5	6	1
4000	2400	2500	0.8	3.8	7.0	5.5	3	2
3000	2400	1500	0.8	3.9	9.0	6.5	4	2
2000	1000	800	1.0	3.5	14.0	10.0	6	2
1000	1000	400	1.0	2.6	20.0	15.0	9	2
1000	1000	400	1.5	3.0	26.0	20.0	12	2

A66

- 标准参数
- 最大承载

推力4000N，拉力2000N
- 空载速度

6.5 - 50 mm / s
- 安装尺寸

行程 + 135mm
- 保护等级

IP20
- 噪音等级

≤50dB
- 其他选项


机械防夹手；霍尔传感器



资质认证（部分）

IEC/EN60335；UL962；RoHS

外观尺寸（mm）

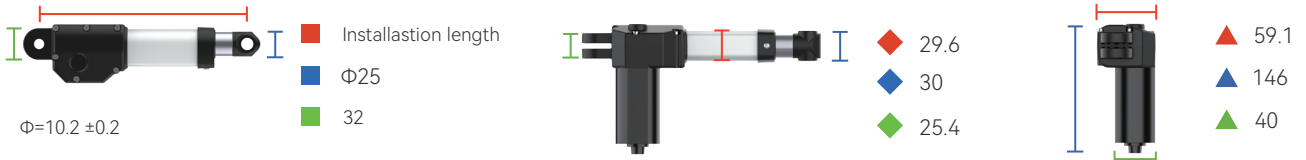

速度与推力对照表（3400rpm）

负载（N）			伸出电流（N）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
4000	2000	3000	0.8	3.0	6.5	5.1	3	1
2000	1000	1600	0.8	2.0	8.8	6.6	4	1
1000	1000	800	0.8	1.6	13.1	11.7	6	1
2500	2000	1000	0.9	4.2	14.7	7.3	3	2
2000	1500	1500	0.9	4.1	18.4	9.3	4	2
1000	500	500	0.9	3.0	26.8	21.5	6	2
1000	500	400	1.0	3.4	34.9	24.3	9	2
500	400	400	1.0	3.0	50.7	40.8	12	2

A67S

- 标准参数
- 最大承载

推力6000N，拉力4000N
- 空载速度

4.2 - 44 mm / s
- 安装尺寸

行程 + 155mm
- 保护等级

IP20
- 噪音等级


≤50dB
- 其他选项

机械防夹手；霍尔传感器



资质认证（部分）
IEC/EN60335；UL962；RoHS

外观尺寸（mm）

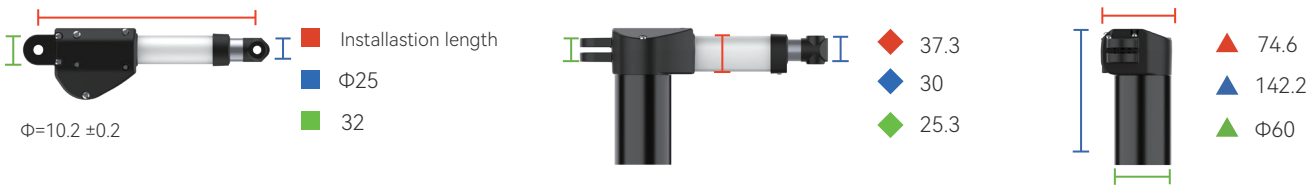

速度与推力对照表（2600rpm）

负载（N）			伸出电流（A）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
6000	4000	6000	0.5	2.5	4.2	2.9	3	1
3000	1500	3000	0.5	1.8	5.6	4.5	4	1
3000	1500	2000	0.5	2.5	12.6	10.9	3	2
1500	1500	800	0.5	1.6	17.1	14.6	4	2
1500	1500	800	0.5	1.9	24.7	21.7	6	2

A68

- 标准参数
- 最大承载

推力6000N，拉力4000N
- 空载速度

4.7 - 24 mm / s
- 安装尺寸

行程 + 175mm
- 保护等级

IP20
- 噪音等级

≤50dB
- 其他选项

机械防夹手；霍尔传感器



资质认证（部分）
IEC/EN60335；UL962；RoHS

外观尺寸（mm）



速度与推力对照表（3400rpm）

负载（N）			伸出电流（N）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
6000	4000	4000	0.4	3.2	4.7	4.0	3	1
4000	2000	2000	0.3	3.0	5.6	4.3	4	1

A96

- 标准参数
- 最大承载

推力4000N，拉力2000N
- 空载速度

6.5 - 13 mm / s
- 安装尺寸

行程 + 140mm
- 保护等级

IP20
- 噪音等级

≤50dB
- 其他选项


机械防夹手
- 霍尔传感器

资质认证（部分）

IEC/EN60335；UL962；RoHS



外观尺寸（mm）

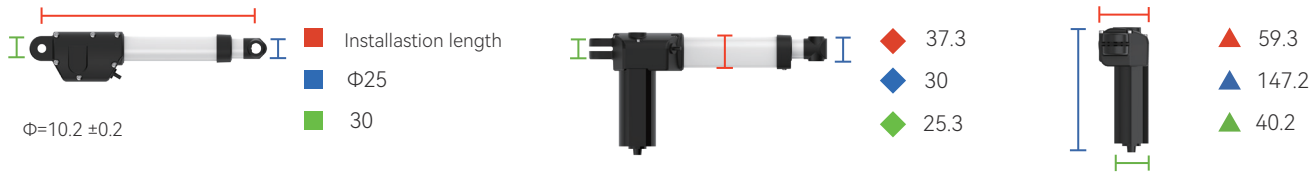

速度与推力对照表（3400rpm）

负载（N）			伸出电流（A）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
4000	2000	3000	0.8	3.0	6.5	5.1	3	1
2000	1000	1600	0.8	2.0	8.8	6.6	4	1
1000	1000	800	0.8	1.6	13.1	11.7	6	1
2500	2000	1000	0.9	4.2	14.7	7.3	3	2
2000	1500	1500	0.9	4.1	18.4	9.3	4	2
1000	500	500	0.9	3.0	26.8	21.5	6	2

A98

- 标准参数
- 最大承载

推力3000N，拉力2000N
- 空载速度

7.5 - 9.5 mm / s
- 安装尺寸

行程 + 140mm
- 保护等级

IP20
- 噪音等级

≤50dB
- 其他选项


机械防夹手
- 霍尔传感器

资质认证（部分）

IEC/EN60335；UL962；RoHS



外观尺寸（mm）

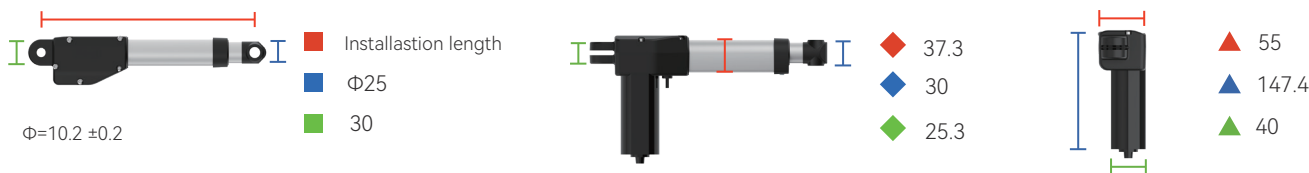

速度与推力对照表（3400rpm）

负载（N）			伸出电流（A）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
3000	1500	3000	0.8	3.0	7.5	5.5	3	1
2000	1000	1500	0.8	2.5	9.5	7.0	4	1

A58

标准参数

- 最大承载
- 推力8000N，拉力4000N
- 空载速度
- 4.3 – 42 mm / s
- 安装尺寸
- 行程 + 175mm
- 保护等级
- IP20, IP54
- 噪音等级
- ≤50dB
- 其他选项
- 机械防夹手；霍尔传感器

注释：8000N仅限于300行程之内，2：18工作制；

资质认证（部分）

IEC/EN60335；UL962；RoHS



外观尺寸（mm）



速度与推力对照表（2600rpm）

负载（N）			伸出电流（A）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
8000	4000	8000	0.6	4.0	4.3	3.2	3	1
6000	3000	6000	0.6	4.1	5.6	4.2	4	1
4000	2000	2400	0.7	2.0	8.2	7.3	6	1
5000	4000	5000	0.7	4.2	8.2	5.5	3	2
4000	2500	3000	0.7	3.8	10.8	7.4	4	2
2000	1500	1000	0.7	2.5	16.0	13	6	2
1000	1000	500	0.7	2.0	22.0	20	9	2
800	800	400	0.7	2.1	30.0	26	12	2

A63

标准参数


- 最大承载
- 推力8000N，拉力4000N
- 空载速度
- 3.3 – 26 mm / s
- 安装尺寸
- 行程 + 180mm
- 保护等级
- IP20, IP54
- 噪音等级
- ≤50dB
- 其他选项
- 机械防夹手；霍尔传感器

资质认证（部分）

IEC/EN60335；UL962；RoHS



外观尺寸（mm）

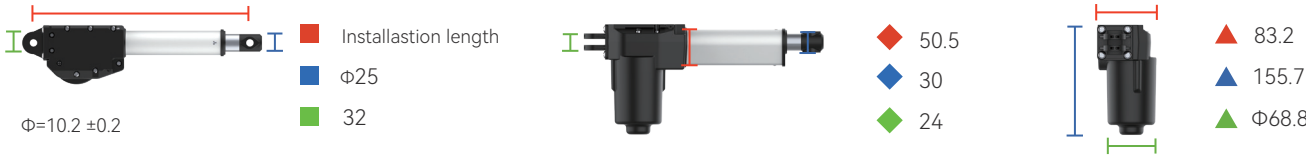

速度与推力对照表（2600rpm）

负载（N）			伸出电流（N）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
8000	4000	6000	0.5	3.0	3.3	2.5	3	1
6000	3000	4000	0.5	2.8	4.5	3.3	4	1
4000	2000	2500	0.5	2.6	7.0	4.5	6	1
4000	2400	2500	0.8	3.8	7.0	5.5	3	2
3000	2400	1500	0.8	3.9	9.0	6.5	4	2
2000	1000	800	1.0	3.5	14.0	10.0	6	2
1000	1000	400	1.0	2.6	20.0	15.0	9	2
1000	1000	400	1.5	3.0	26.0	20.0	12	2

A33

标准参数


- 最大承载 推力3000N，拉力2000N
- 空载速度 6 – 42 mm / s
- 安装尺寸 最小 120mm
- 保护等级 IP20
- 噪音等级 ≤50dB
- 其他选项 霍尔传感器

资质认证（部分）

IEC/EN60335；UL962；RoHS



外观尺寸（mm）

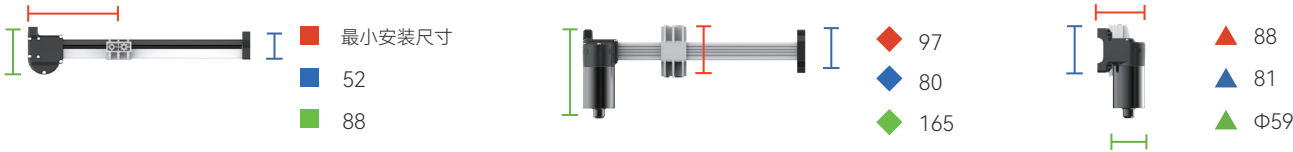

速度与推力对照表（3400rpm）

负载（N）			伸出电流（A）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
3000	2000	3000	0.7	2.5	6.0	5.0	3	1
1000	600	600	0.8	2.5	17.3	14.0	9	1
1500	1000	1000	0.8	2.8	12.4	8.5	3	2
500	300	300	1.2	3.1	40.0	33.0	9	2
500	300	300	1.1	2.8	42.0	35.0	12	2

A33E

标准参数


- 最大承载 推力3000N，拉力2000N
- 空载速度 6 – 42 mm / s
- 安装尺寸 最小 110mm
- 保护等级 IP20
- 噪音等级 ≤50dB
- 其他选项 霍尔传感器

资质认证（部分）

IEC/EN60335；UL962；RoHS



外观尺寸（mm）

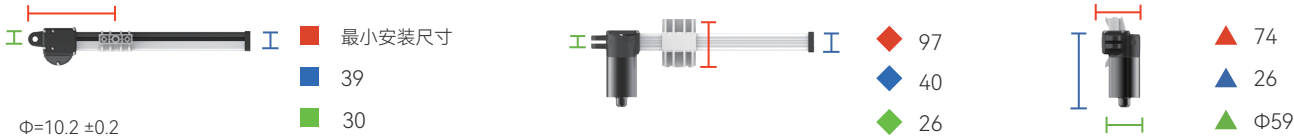

速度与推力对照表（3400rpm）

负载（N）			伸出电流（A）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
3000	2000	3000	0.7	2.5	6.0	5.0	3	1
1000	600	600	0.8	2.5	17.3	14.0	9	1
1500	1000	1000	0.8	2.8	12.4	8.5	3	2
500	300	300	1.2	3.1	40.0	33.0	9	2
500	300	300	1.1	2.8	42.0	35.0	12	2

A53

标准参数


- 最大承载 推力4000N，拉力2000N
- 空载速度 7.8 – 41 mm / s
- 安装尺寸 最小150mm
- 保护等级 IP20
- 噪音等级 ≤50dB
- 其他选项 霍尔传感器

资质认证（部分）

IEC/EN60335；UL962；RoHS



外观尺寸（mm）

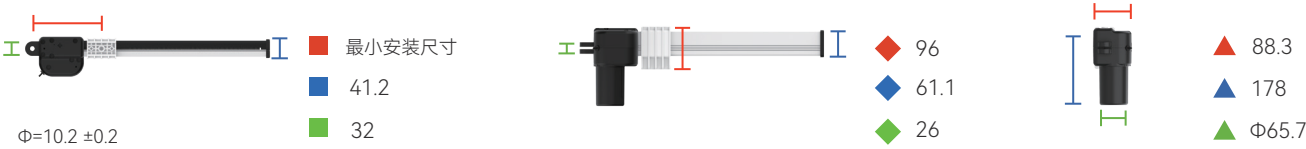

速度与推力对照表（2600rpm）

负载（N）			伸出电流（A）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
4000	2000	3000	0.7	5.6	7.8	3.0	3	2
3000	1500	2000	0.7	2.5	16.0	6.0	6	2
1000	500	400	0.7	3.0	32.0	26.0	12	2


A61

标准参数


- 最大承载 推力6000N，拉力3000N
- 空载速度 4 – 40 mm / s
- 安装尺寸 最小130mm
- 保护等级 IP20
- 噪音等级 ≤50dB
- 其他选项 霍尔传感器

资质认证（部分）

IEC/EN60335；UL962；RoHS

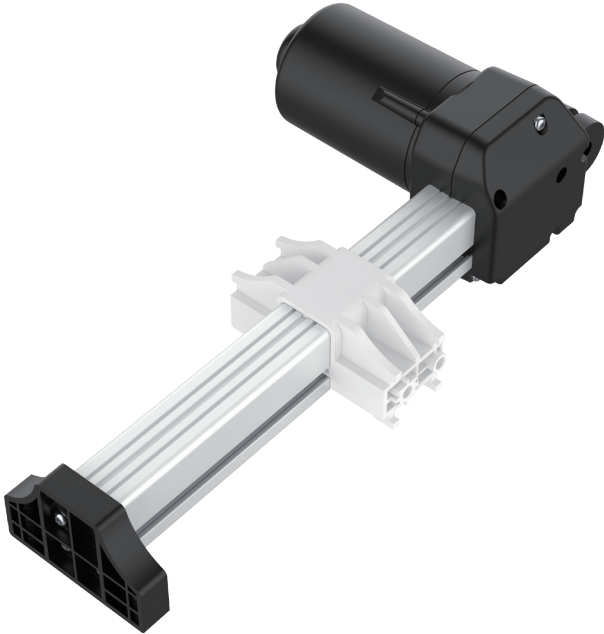

外观尺寸（mm）

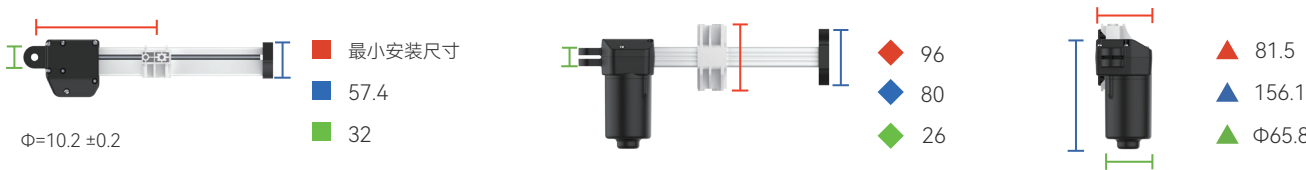

速度与推力对照表（2600rpm）

负载（N）			伸出电流（A）		伸出速度（mm/ s）		导程	蜗杆头数
推力	拉力	自锁力	空载	负载	空载	负载		
6000	4000	6000	0.6	4.0	4.0	3.2	3	1
5000	3000	5000	0.6	4.1	5.6	4.2	4	1
4000	2000	2400	0.7	2.0	8.2	7.3	6	1
5000	4000	5000	0.7	4.2	8.2	5.5	3	2
4000	2500	3000	0.7	3.8	10.8	7.4	4	2
2000	1500	1000	0.7	2.5	16.0	13.0	6	2
1000	1000	500	0.7	2.0	22.0	20.0	9	2
800	800	400	0.7	2.1	30.0	26.0	12	2

H157 智享系列手控器

圆润握持手感，极致亲肤体验

深刻探索全球不同用户手型的最佳握持方式，100余次方案修改
让肌肤爱上这操纵的从容和优雅，我们一直坚信，
用艺术品的标准去设计和拿捏，才能带来最佳的用户体验。



5-19 键位

功能多少，自己定

10m 遥控

远一点，也可感知

柔软硅胶

怎么按，都舒服

多彩设计

颜色，与众不同


H157家族化设计

根据客户的需求及我们自身对产品设计的孜孜不倦追求。我们推出H157家族化手控器系列，组成了功能更多，范围更多，选择更多的一体化高辨识度产品阵列，让您有更好的产品体验。



H115 智行系列手控器

轻巧即是王道，简约就是经典

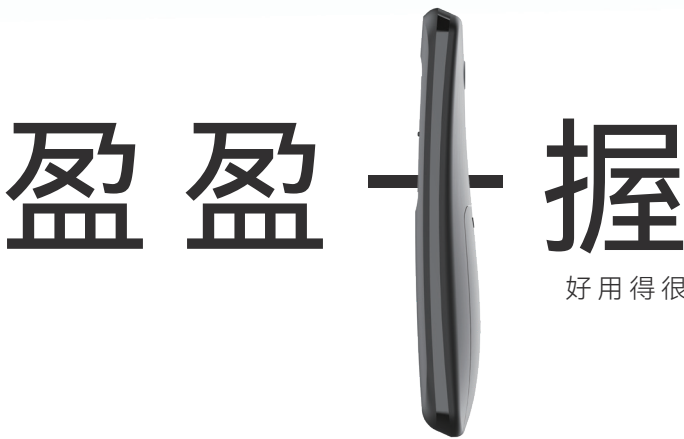

0.682腰线比

距离完美，更近一步

温润躺满手掌

怎么握，都舒适

举轻，若重

55.6g，轻到没重量

6 - 11键位

功能多少，随你定

蓝牙 / RF

连接方式，任意选

相同身材，多种选择

H115在相同外壳模具的前提下，经过设计师精益求精的钻研和改善，实现了从6到11按键的多款排列布局，可以帮您有效降低成本，并让您的产品更具有辨识度和竞争力。





H103

5 Keys

无线控制
5 颗按键
按键背光功能
人体工学设计
蓝牙 / RF射频可选

H103

7 Keys

无线控制
7 颗按键
按键背光功能
人体工学设计
蓝牙 / RF射频可选

H113

17 Keys

无线控制
17 颗按键
按键背光功能
人体工学设计
蓝牙 / RF射频可选

H8B

无线控制
2 - 9 颗按键
高弹性挂钩
按键背光功能
手电筒功能
蓝牙 / RF射频可选

H37

无线控制
6 颗按键
按键背光功能
蓝牙 / RF射频可选
可选用有线款H37L

H39

无线控制
8 颗按键
手电筒
按键背光功能
蓝牙 / RF射频可选
可选用有线款H39L

H46L

14 Keys

有线控制
11 - 14 颗按键
按键背光功能
带侧边儿童开关锁

H47L

10 Keys

有线控制
3 - 10 颗按键
按键背光功能
带侧边儿童开关锁

H106

无线控制
9 颗按键
带背腿按摩功能
智能防打鼾
一键放平
蓝牙 / RF射频可选

H109

无线控制
17 颗按键
带背腿按摩功能
手电筒
记忆功能
蓝牙 / RF射频可选

SR52

无线控制
3 颗按键
适用于电动储物床



H13B

无线控制
5 颗按键
按键背光功能
手电筒
蓝牙 / RF射频可选
可选用有线同款H13A

H13D

无线控制
7 颗按键
按键背光功能
手电筒
蓝牙 / RF射频可选
可选用有线同款H13C

H55

无线控制
18 颗按键
按键背光功能
手电筒功能
蓝牙 / RF射频可选

H5

有线控制
2 - 6 颗按键

H8L

有线控制
2 - 9 颗按键
按键背光功能
手电筒功能

H22

有线控制
6 颗按键
LED电源指示灯
内置9V锂电池

H55B

无线控制
12 颗按键
按键背光功能
手电筒功能
蓝牙 / RF射频可选

H95

无线控制
18 颗按键
时间显示 / 闹钟
按键背光功能
液晶显示屏
蓝牙 / RF射频可选

H191

无线控制
6 颗按键
按键背光功能
蓝牙 / RF射频可选

H67

有线控制
2 - 7 颗按键
可承载大电流通过
无需接驳控制盒

H56U

有线控制
4 颗按键
按键带背光
前端带USB接口

H41

有线控制
6 颗按键
可承载大电流通过
无需接驳控制盒



H1G

有线控制
2 颗按键

H13A

有线控制
5 颗按键
带2个记忆位置

H18

有线控制
8 颗按键
支持多种沙发姿势

H23

有线控制
2 颗按键
嵌入式设计

H63

有线控制
15 颗按键
最多可控制5路按摩器工作
可控制加热垫
实时显示震动强度及频率
按键带双色背光

H71

有线控制
2 颗按键
嵌入式设计
带USB充电接口
可选用4键版本H71F

你的声音拥有“超能力”

智能语音控制盒，精确识别语音指令
让它随时与你心有灵犀




T53

离线语音控制盒
支持汉语 / 英语 / 日语 / 韩语发音
支持无线充电



T53B

离线语音控制盒
7 颗按键
支持汉语 / 英语 / 日语 / 韩语发音
可使用按键操作

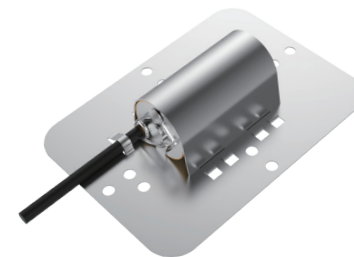

C25

最多控制2支电机同时工作
同步功能
记忆功能

C26

最多控制3支电机和2个按摩器
同步功能
支持USB

C27

最多控制4支电机和4个按摩器
同步功能
支持USB
更强的拓展性

M3

DC 24V输入电压
80mA空载电流
内置过热保护

M5

DC 24V输入电压
80mA空载电流
内置过热保护

M6

DC 24V输入电压
80mA空载电流
适用于海绵床垫
内置过热保护

C18

最多控制4支电机同时工作
可通过无线方式控制同步功能

C9

最多控制5支电机同时工作
有线同步功能
更强的拓展性

C91

应用于沙发类产品
最多能控制4个电机和1个按摩器
更强的拓展性

M7

DC 24V输入电压
30mA空载电流
镀锌工艺设计

M8S

DC 24V输入电压
90mA工作电流
内置过热保护



PS1

29V 1.8A墙插式电源
支持多国标准插口

PS5

29V 1.8A墙插式电源
可分离AC线

T20

双路USB输出
支持AC 110V输出

T22

DC 29V电压输入
动态5V 2A输出

T26

DC 5V电压输入
5V 2A 输出

PS3

29V 2A桌面式电源
可分离AC线
内置 2 × 9V电池

PS6

29V 2A桌面式电源
可分离AC线
内置 2 × 9V电池

T30

DC 29V电压输入
动态5V 2A输出

TU3

DC 29V电压输入
5V2A输出
支持Type-C

TU5

DC 29V电压输入
动态5V 2A输出
支持Type-C



B3

可充电锂电池
额定电压25.2V
额定容量1800 / 2200毫安（可选）
最大输出电流5A

T21A

床底灯
两种长度规格可选

T57

智能睡眠监测盒
可实时监测心率、呼吸频率、可智能防打鼾
无线操控，安装方便
搭配C65控制盒使用

T27

0.5W感应床底灯
两组固定孔，安装方便
最多支持三组同时使用




豪江智能高新产业园

豪江智能坐落在即墨半导体高新技术产业园基地内。
它承担着豪江智能主要的生产和加工任务。产业园占地面积约80,000m²，投资数个亿，目前雇员约700人，
是即墨市高新技术发展规划重点项目之一。

豪江智能电子科技研发中心

豪江智能研发中心承担各类电气化元器件的研发工作，涵盖一系列电控、感应器、传感器、线路板等产品，是山东省首屈一指的电控研发中心。

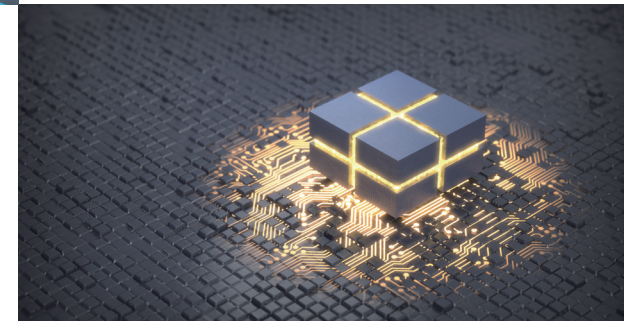

豪江智能

全球主要销售网络一览

