

2026

Richmat 豪江

RICHMAT ERGONOMIC LINE

人体工学

智能化升降桌架专业解决方案

- I. 一体化桌架 II. 电动升降柱 III. 控制系统 IV. 手控器 V. 智能配件

DESIGNED BY RICHMAT



青岛豪江智能科技股份有限公司

官网: www.richmat.com 电话: 532 8906 6999
邮箱: info@richmat.com 传真: 532 8859 7298
地址: 山东省青岛市即墨区通济街道孔雀河四路78号



WEB



WECHAT

1分钟了解豪江智能

23年快速发展 行业一流厂商



2025
人体工学厂区投产
进一步推动技术创新并为用户
提供更加人性化体验。



2023
上市
豪江智能在深交所创业板成功
上市，股票代码301320。



2019
人体工学
公司启动人体工学项目的研发
和生产。



2013
智慧医养
公司从事智慧医养领域的研发
和生产。



2009
家庭护理
公司从事家庭护理领域的研发
和生产。



2003
智能家居
公司成立，并开始从事智能家居
领域产品的研发和生产。

豪江智能® 助力建设您的更加智能、便捷 及舒适的产品系列

无论在何时何地，只要您选择了豪江智能作为您的合作伙伴，我们将可确保为您带来舒适且极致的产品体验。

我们致力于为每一个合作客户提供独一无二并且具有竞争力的产品，并提供让您满意的售后服务。


青岛豪江智能科技股份有限公司



豪江智能，青岛豪江智能科技股份有限公司，是集自主研发、制造及销售于一体，专业从事驱动器及控制器研发制造及销售的股份制公司，总部位于中国青岛。



豪江智能专注于智能家居，医疗护理，人体工学，工业传动业务领域，荣获数百项国家专利，产品畅销全球，是该领域内国内一流、世界知名的企业，在业内具有良好的口碑。



豪江智能十余年精心致力于各类线性电机驱动器的研发制造和生产，主要产品包含：单电机驱动器、双电机驱动器、升降桌架、手控器、控制盒及相应的配件，满足您不同需求。

相信，品牌的力量

结构 | 冷轧钢一体骨骼




优质冷轧钢一体成型框架，精密折弯工艺把控结构误差≤0.3mm；搭载三点力学支撑系统，高效分散承重压力，极限承重测试达 2000N。

智能 | 懂你的升降逻辑



场景 | 为专业而生



动力 | 可定制化动力方案

自主研发单、双电机双款动力配置系统，支持 OEM/ODM 定制合作，行程范围可按需调整；升降同步精准，单边受压状态下台面仍保持水平稳定，升降速度达 80mm/s，0.6s 内即可实现从静止到全速的切换。



创意工作室：
隐藏式理线系统，保持桌面纯净

电竞战场：
毫秒级响应速度，随时调整“战斗姿态”

居家办公：
全家共享，高度记忆独立保存

色彩 | 不止于涂层

基于静电喷粉工艺
5道精密前处理，6层完整涂装体系
提供12种标准色，支持全系劳尔（RAL）色定制



静音 | 图书馆级的安静

全新齿轮设计，运行噪声≤45dB
相当于室内空调送风声量
即使夜间使用，也不打扰家人休息



注：数据来源豪江实验室，环境不同，数据有偏差属于正常。



验证 | 数字见证品质

30000次连续升降测试，性能始终如一
20+年专业电机品牌，技术实力行业领先
通过UL、CE、BIFMA等7项国际认证，品质更有保障



DF01N




桌架特点

- 模块化设计
 - 双电机动力驱动
- 一体化成型工艺
 - 缓启缓停
- 框架环保工艺
 - 2 / 3节桌腿可选
- 激光切割 / 焊接
 - 有线 / 无线遥控

性能参数

600 -1250 mm	650 mm	1100 - 1700 mm	1200N
升降高度	最大行程	桌架延展	最大负载
40 mm /s	≤ 45 dB	  	
升降速度	噪音等级	铅月白 (RAL9003Y)	考拉灰 (RAL7038) 极夜黑 (RAL9005A)

外观尺寸（mm）

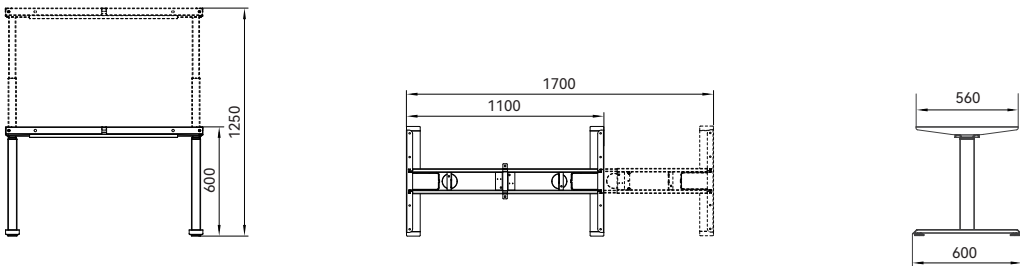

DF01Q




桌架特点

- **快速安装设计**
 - 双电机动力驱动
- 一体化成型工艺
 - 缓启缓停
- 框架环保工艺
 - 2 / 3节桌腿可选
- 激光切割 / 焊接
 - 有线 / 无线遥控

性能参数

600 -1250 mm	650 mm	None	1200N
升降高度	最大行程	桌架延展	最大负载
32 mm /s	≤ 45 dB	 	
升降速度	噪音等级	铅月白 (RAL9003Y)	极夜黑 (RAL9005A)

外观尺寸（mm）

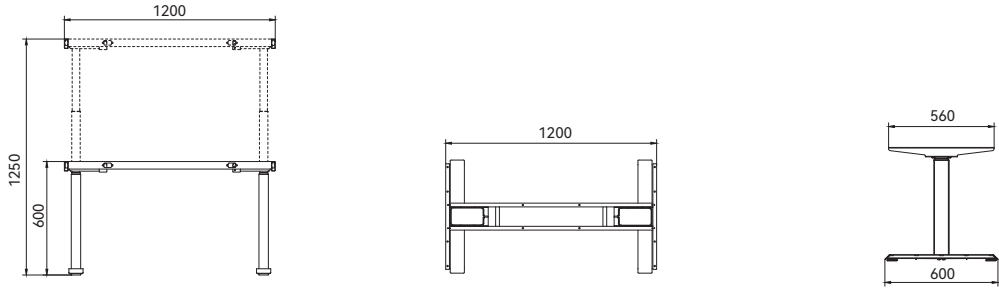

DF01S Max




桌架特点

- 模块化设计
 - 双电机动力驱动
- 高强度碳素钢
 - 缓启缓停
- 框架环保工艺
 - 3节桌腿
- 激光切割 / 焊接
 - 有线 / 无线遥控

性能参数

660 -1310 mm	650 mm	1640 - 2100 mm	2000N
升降高度	最大行程	桌架延展	最大负载
22 mm /s	≤ 50 dB	  	
升降速度	噪音等级	铅月白 (RAL9003Y) 考拉灰 (RAL7038) 极夜黑 (RAL9005A)	

外观尺寸（mm）

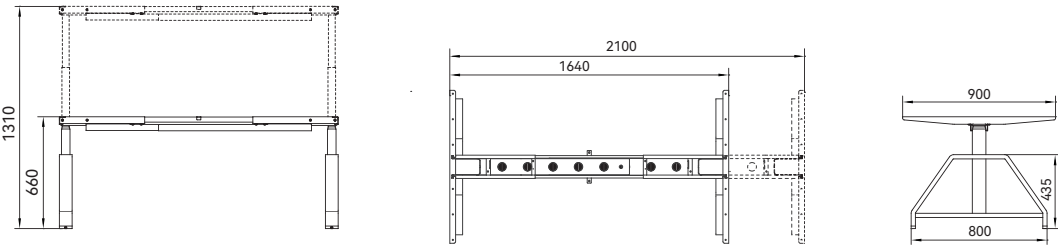

DF02N




桌架特点

- 模块化设计
 - 三电机动力驱动
- 一体化成型工艺
 - 缓启缓停
- 框架环保工艺
 - 2 / 3节桌腿可选
- 激光切割 / 焊接
 - 有线 / 无线遥控

性能参数

600 -1250 mm	650 mm	1920-3060 mm	1500N
升降高度	最大行程	桌架延展	最大负载
40 mm /s	≤ 45 dB	  	
升降速度	噪音等级	铅月白 (RAL9003Y) 考拉灰 (RAL7038) 极夜黑 (RAL9005A)	

外观尺寸（mm）

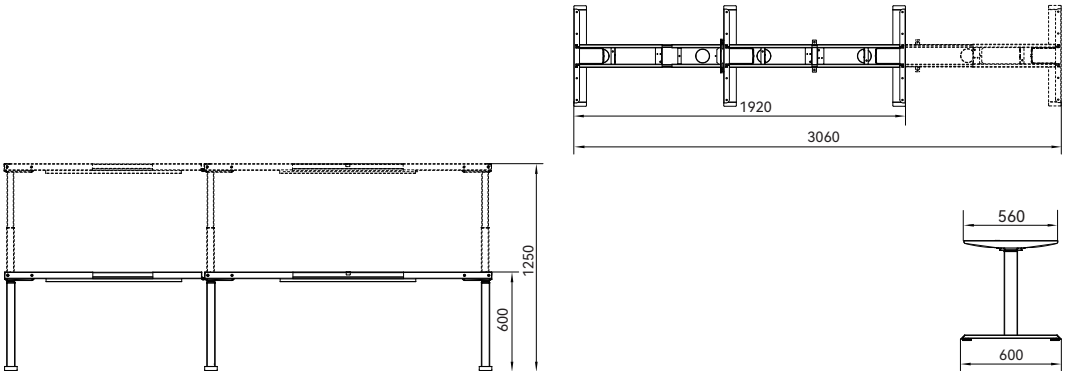

DF03N




桌架特点

- 模块化设计
 - 三电机动力驱动
- 一体化成型工艺
 - 缓启缓停
- 框架环保工艺
 - 2 / 3 节桌腿可选
- 激光切割 / 焊接
 - 有线 / 无线遥控

性能参数

600-1250 mm	650 mm	1100-1700 mm 820-1200 mm	1500N
升降高度	最大行程	桌架延展	最大负载
40 mm /s	≤ 45 dB	  	
升降速度	噪音等级	铅月白 (RAL9003Y) 考拉灰 (RAL7038) 极夜黑 (RAL9005A)	

外观尺寸（mm）

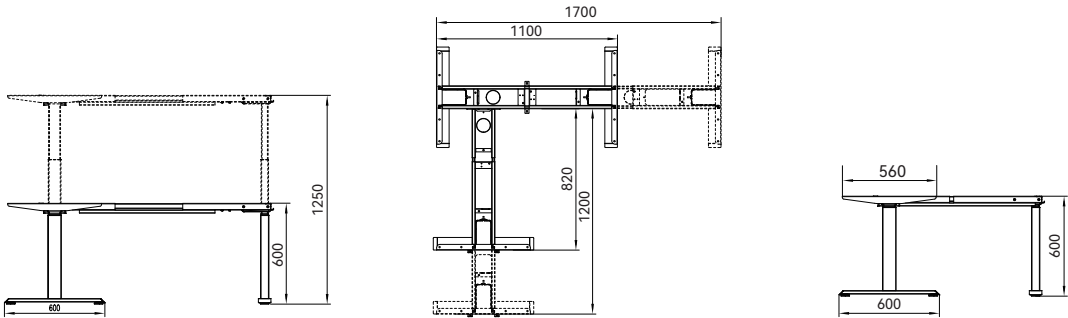

DF03P




桌架特点

- 一体化成型工艺
 - 三电机动力驱动
- 高强度碳素钢
 - 缓启缓停
- 框架环保工艺
 - 2 / 3 节桌腿可选
- 激光切割 / 焊接
 - 有线 / 无线遥控

性能参数

600-1250 mm	650 mm	1230 - 1810mm	1500N
升降高度	最大行程	桌架延展	最大负载
40 mm /s	≤ 45 dB	  	
升降速度	噪音等级	铅月白 (RAL9003Y) 考拉灰 (RAL7038) 极夜黑 (RAL9005A)	

外观尺寸（mm）

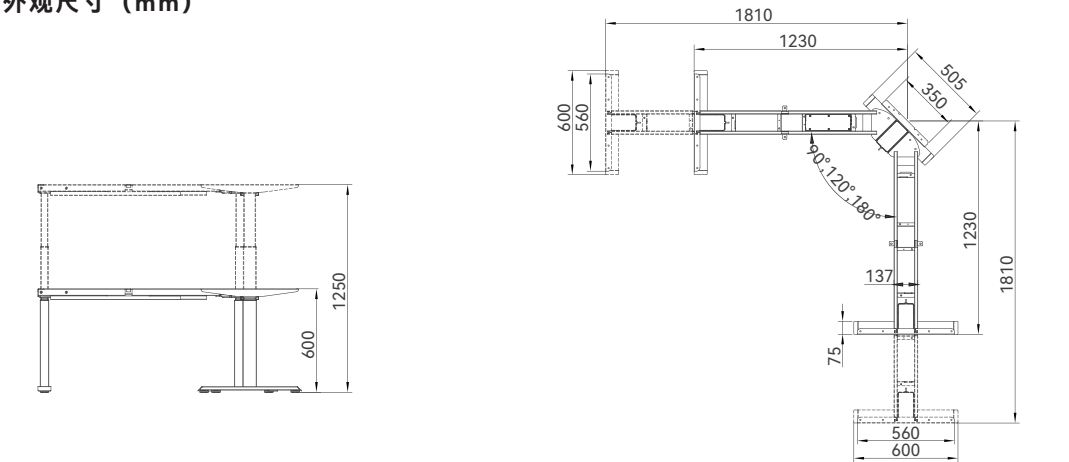

DF04N



桌架特点

- 一体化成型工艺

• 双电机动力驱动
- 高强度碳素钢

• 缓启缓停
- 框架环保工艺


• 2 / 3 节桌腿可选
- 激光切割 / 焊接

• 有线 / 无线遥控

性能参数

600 -1250 mm	650 mm	1100 - 1700 mm	1200N
升降高度	最大行程	桌架延展	最大负载
40 mm /s	≤ 50 dB	  	
升降速度	噪音等级	铅月白 (RAL9003Y)考拉灰 (RAL7038)极夜黑 (RAL9005A)	

外观尺寸（mm）

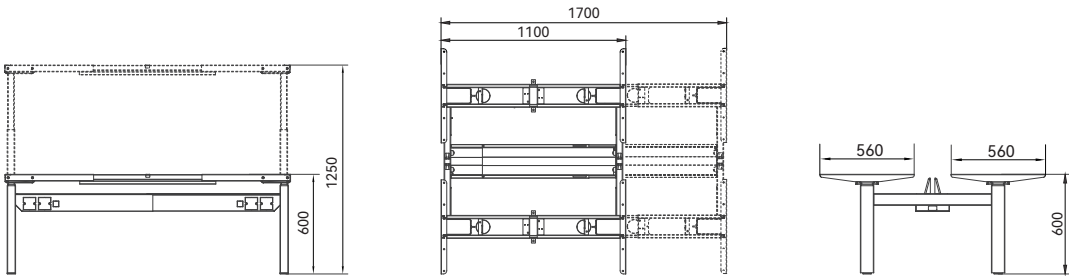

DF011



桌架特点

- 一体化成型工艺

• 单电机动力驱动
- 高强度碳素钢

• 缓启缓停
- 框架环保工艺


• 2 节桌腿设计
- 激光切割 / 焊接

• 有线 / 无线遥控

性能参数

690 -1150 mm	460 mm	880 - 1300 mm	800N
升降高度	最大行程	桌架延展	最大负载
25 mm /s	≤ 50 dB	  	
升降速度	噪音等级	铅月白 (RAL9003Y)考拉灰 (RAL7038)极夜黑 (RAL9005A)	

外观尺寸（mm）

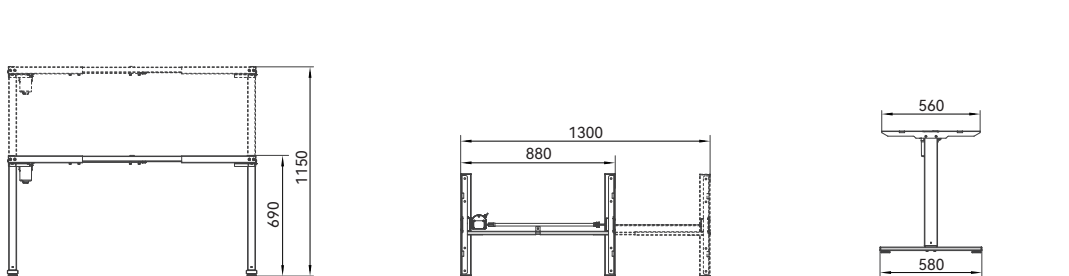

DF11E




桌架特点

- 一体化成型工艺
- 高强度碳素钢
- 框架环保工艺
- 激光切割 / 焊接
- 单电机动力驱动
- 缓启缓停
- 2节桌腿设计
- 有线 / 无线遥控

性能参数

700 -1160 mm	460 mm	920 - 1300 mm	800N
升降高度	最大行程	桌架延展	最大负载
20 mm /s	≤ 50 dB		
升降速度	噪音等级	皓月白 (RAL9003Y)	极夜黑 (RAL9005A)

外观尺寸（mm）

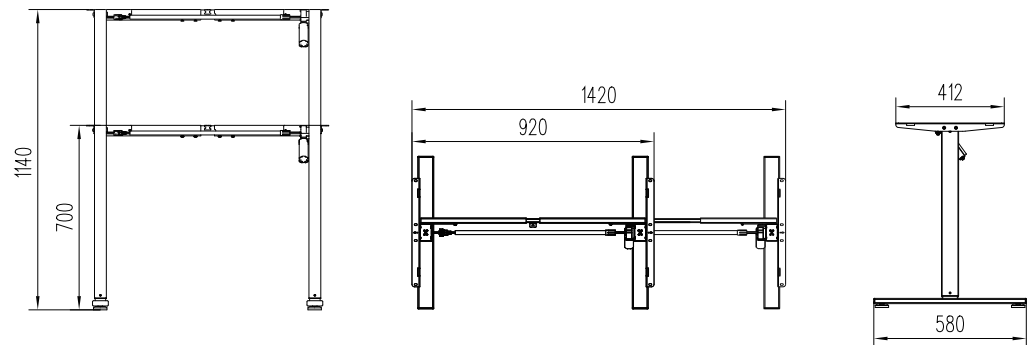

DF12T




桌架特点

- 一体化成型工艺
- 高强度碳素钢
- 框架环保工艺
- 激光切割 / 焊接
- 单电机动力驱动
- 缓启缓停
- 2 / 3节桌腿可选
- 有线 / 无线遥控

性能参数

706 -1206 mm	500 mm	32 mm /s	300N
升降高度	最大行程	升降速度	最大负载
≤ 50 dB			
噪音等级	皓月白 (RAL9003Y)	考拉灰 (RAL7038)	极夜黑 (RAL9005A)

外观尺寸（mm）

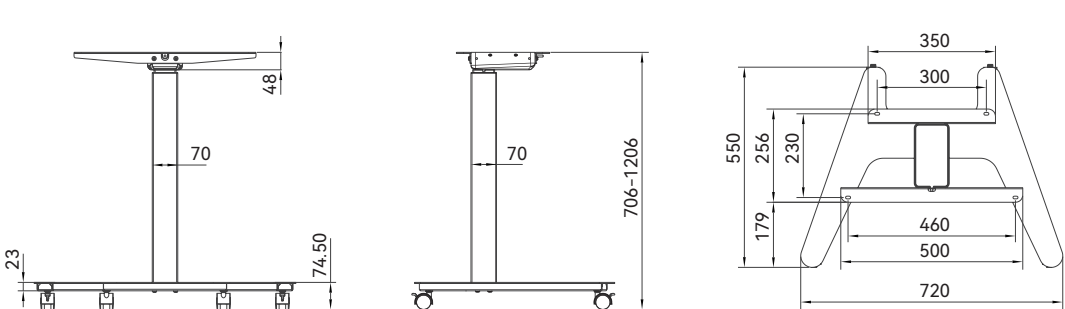

DF12C



桌架特点

- 一体化成型工艺

• 单电机动力驱动
- 高强度碳素钢

• 缓启缓停
- 框架环保工艺


• 2节桌腿可选
- 激光切割 / 焊接

• 有线 / 无线遥控

性能参数

600-1250 mm	650 mm	32 mm /s	300N
升降高度	最大行程	升降速度	最大负载
≤ 45 dB			
噪音等级		锆月白 (RAL9003Y)	考拉灰 (RAL7038)
			
			极夜黑 (RAL9005A)

外观尺寸（mm）

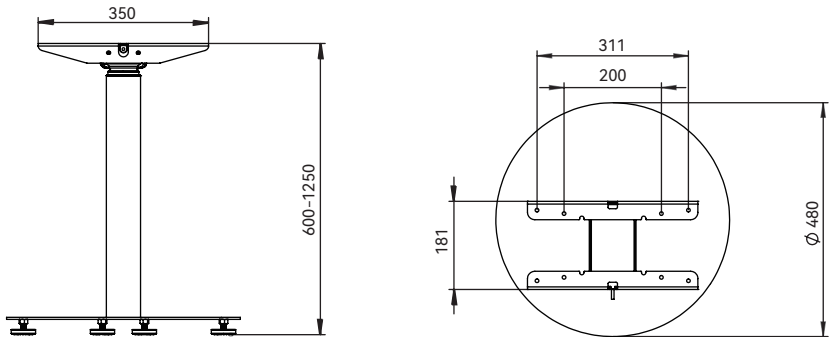

DF013



桌架特点

- 一体化成型工艺

• 双电机动力驱动
- 高强度铝合金

• 缓启缓停
- 框架环保工艺


• 2 节桌腿设计
- 激光切割 / 焊接

• 有线 / 无线遥控

性能参数

660-1060 mm	400 mm	1270 - 2060 mm	4000N
升降高度	最大行程	桌架延展	最大负载
4 - 16 mm /s	≤ 50 dB		
升降速度	噪音等级	雾霭灰	钢琴黑

外观尺寸（mm）

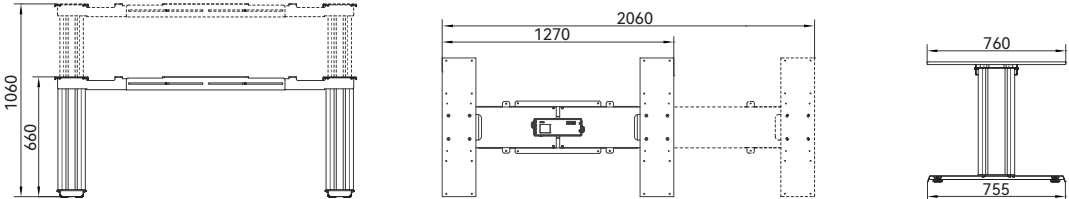

DF015




桌架特点

- 一体化成型工艺
 - 单电机动力驱动
- 高强度碳素钢
 - 缓启缓停
- 框架环保工艺
 - 2节桌腿可选
- 激光切割 / 焊接
 - 有线 / 无线遥控

性能参数

700 -1200 mm 升降高度	500 mm 最大行程	32 mm /s 升降速度	300N 最大负载
≤ 45 dB 噪音等级		 皓月白 (RAL9003Y)	 考拉灰 (RAL7038)
		 极夜黑 (RAL9005A)	

外观尺寸（mm）

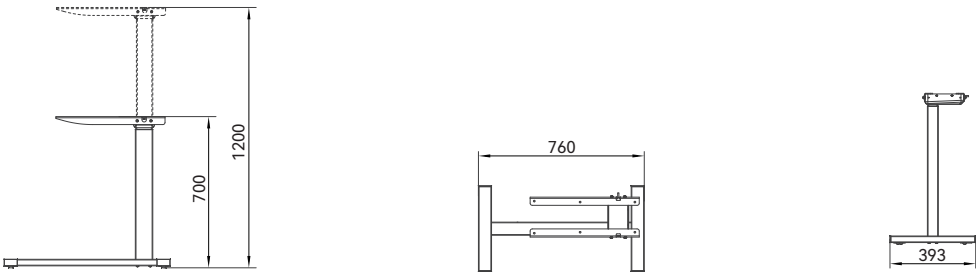

DF017N




桌架特点

- 一体化成型工艺
 - 三电机动力驱动
- 高强度碳素钢
 - 缓启缓停
- 框架环保工艺
 - 2 / 3节桌腿可选
- 激光切割 / 焊接
 - 有线 / 无线遥控

性能参数

600 -1250 mm 升降高度	650 mm 最大行程	1120 - 1670 mm 桌架延展	1500N 最大负载
40 mm /s 升降速度	≤ 45 dB 噪音等级	 皓月白 (RAL9003Y)	 考拉灰 (RAL7038)
		 极夜黑 (RAL9005A)	

外观尺寸（mm）

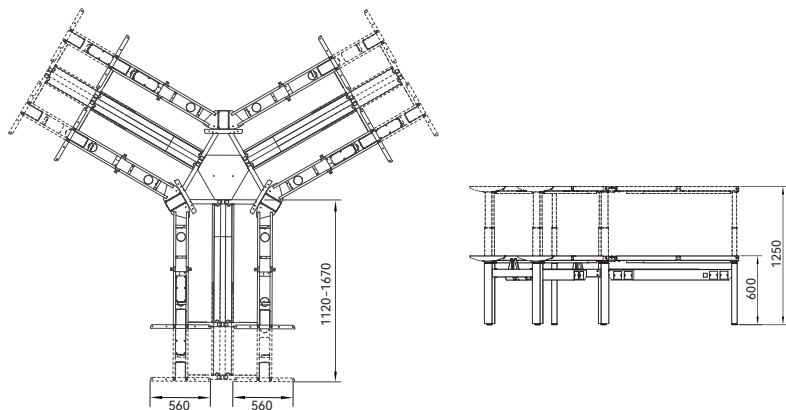

DF019N




桌架特点

- 一体化成型工艺
- 高强度碳素钢
- 框架环保工艺
- 激光切割 / 焊接
- 三电机动力驱动
- 缓启缓停
- 2 / 3 节桌腿可选
- 有线 / 无线遥控

性能参数

600 -1250 mm	650 mm	1110- 1710 mm		1500N
升降高度	最大行程	桌架延展		最大负载
40 mm /s	≤ 45 dB			
升降速度	噪音等级	铅月白 (RAL9003Y)	考拉灰 (RAL7038)	极夜黑 (RAL9005A)

外观尺寸（mm）

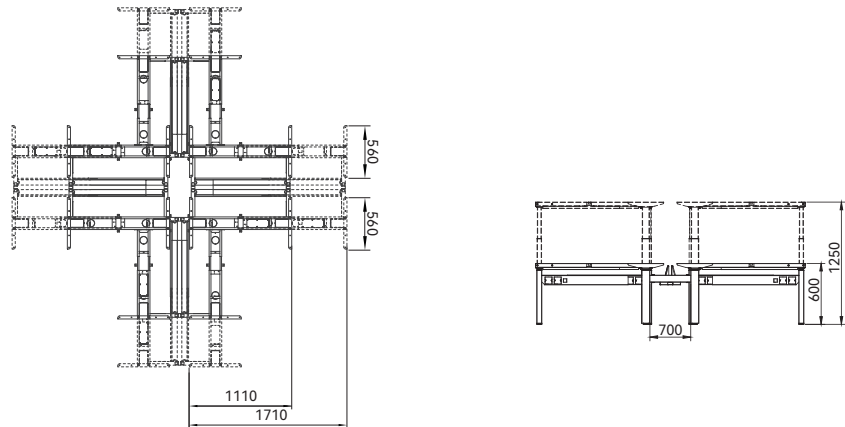

DF031




桌架特点

- 一体化成型工艺
- 高强度碳素钢
- 框架环保工艺
- 激光切割 / 焊接
- 双电机动力驱动
- 缓启缓停
- 2 / 3 节桌腿可选
- 有线 / 无线遥控

性能参数

600 -1250 mm	650 mm	600 * 1200 mm		1200N
升降高度	最大行程	桌架尺寸		最大负载
40 mm /s	≤ 45 dB			
升降速度	噪音等级	铅月白 (RAL9003Y)	考拉灰 (RAL7038)	极夜黑 (RAL9005A)

外观尺寸（mm）

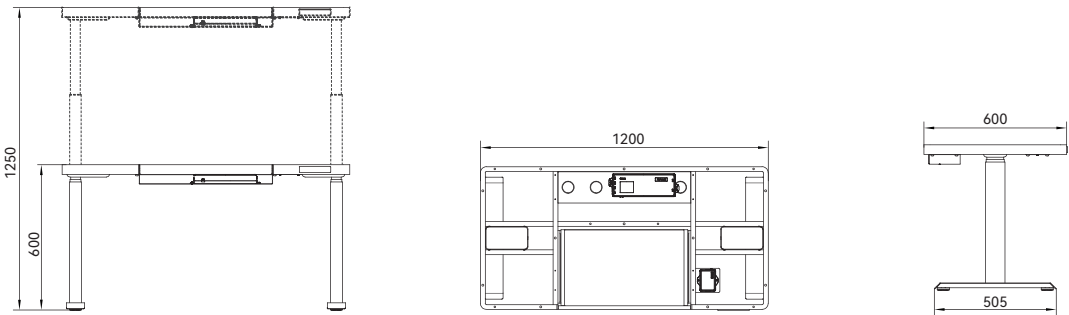

DF036




桌架特点

- 可翻转式桌板
 - 双电机动力驱动
- 高强度碳素钢
 - 缓启缓停
- 框架环保工艺
 - 2 / 3 节桌腿可选
- 激光切割 / 焊接
 - 有线 / 无线遥控

性能参数

700-1350 mm	650 mm	1090-1450 mm	1200N
升降高度	最大行程	桌架延展	最大负载
40 mm /s	≤ 45 dB	  	
升降速度	噪音等级	铅月白 (RAL9003Y) 考拉灰 (RAL7038) 极夜黑 (RAL9005A)	

外观尺寸（mm）

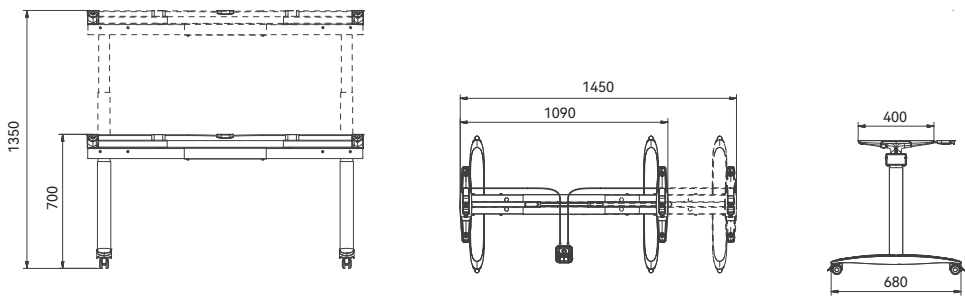

DF037




桌架特点

- 一体化成型工艺
 - 单电机动力驱动
- 高强度碳素钢
 - 缓启缓停
- 框架环保工艺
 - 2 / 3 节桌腿可选
- 激光切割 / 焊接
 - 有线 / 无线遥控

性能参数

565-1215 mm	650 mm	450 * 560 mm	600N
升降高度	最大行程	桌架尺寸	最大负载
40 mm /s	≤ 45 dB	  	
升降速度	噪音等级	铅月白 (RAL9003Y) 考拉灰 (RAL7038) 极夜黑 (RAL9005A)	

外观尺寸（mm）

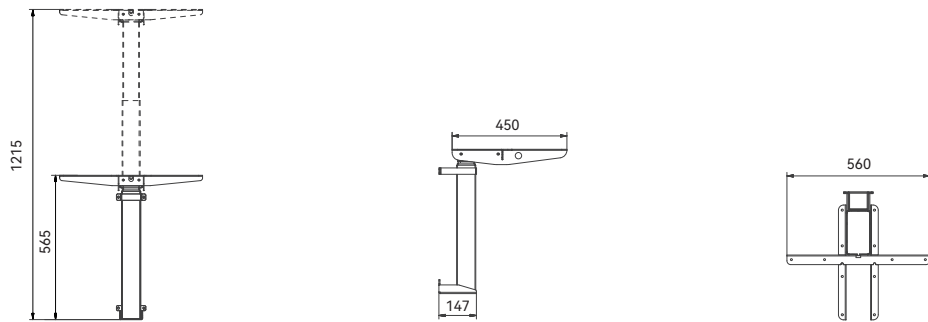

DF038




桌架特点

- 一体化成型工艺
 - 双电机动力驱动
- 高强度碳素钢
 - 缓启缓停
- 框架环保工艺
 - 2 / 3 节桌腿可选
- 激光切割 / 焊接
 - 有线 / 无线遥控

性能参数

567-1217 mm 升降高度	650 mm 最大行程	1100 - 1700mm 桌架尺寸	1200N 最大负载
40 mm /s 升降速度	≤ 45 dB 噪音等级	铅月白 (RAL9003Y) 考拉灰 (RAL7038) 极夜黑 (RAL9005A)	

外观尺寸（mm）

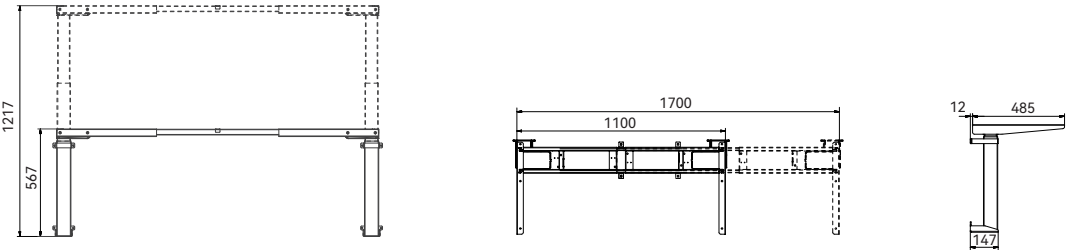

高性能升降柱

根据您的需求，我们推出了高性能的升降传动柱产品，有2节和3节可以选择，升降顺滑，噪音微弱，跟桌架完美契合，并有多造型可以供您选择。

L1



L4



性能参数

620 mm

安装高度

400 mm

最大行程

1020 mm

最大高度

2000 N

最大负载

17 mm/s

升降速度

≤50 dB

噪音等级

550 mm

安装高度

600 mm

最大行程

1150 mm

最大高度

2000 N

最大负载

18 mm/s

升降速度

≤50 dB

噪音等级





雾霭灰



钢琴黑

外观尺寸 (mm)

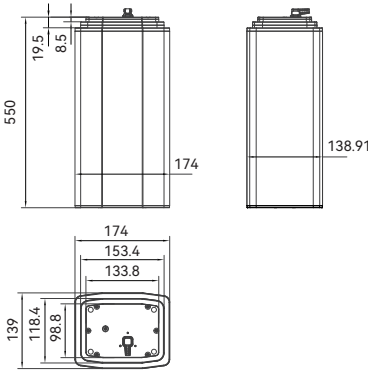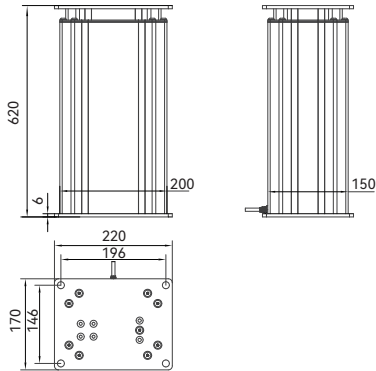

DL15



桌腿特点

- 隐藏安装设计
- 高强度铝合金
- 表面喷塑处理
- 激光切割 / 焊接
- 加厚框架结构
- 外观无孔设计
- 一体化框架设计
- 多彩颜色定制

性能参数

863 mm

安装高度

500 mm

最大行程

879 mm

最大高度

500N

最大负载

25 mm /s

升降速度


≤ 45 dB

噪音等级



极夜黑
(RAL9005A)

外观尺寸 (mm)

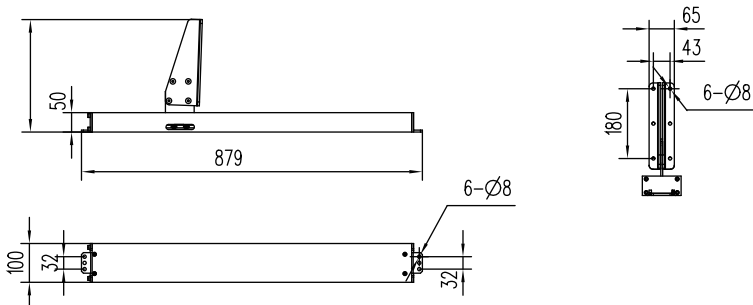


L5E2




L5C2



L5R2

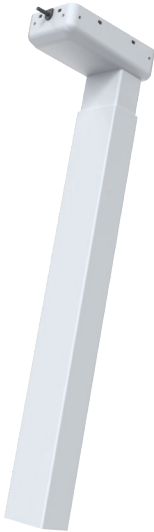

L5S2

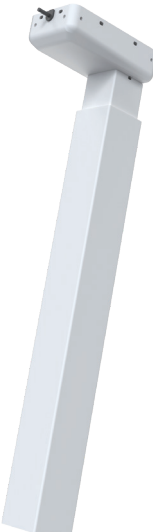

桌腿特点

- 2 节导管设计
- 高强度碳素钢
- 表面喷塑处理
- 激光切割 / 焊接
- 加厚框架结构
- 外观无孔设计
- 一体化框架设计
- 多彩颜色定制

性能参数

650 mm

安装高度

500 mm

最大行程

1150 mm

最大高度

800N

最大负载

32 mm /s

升降速度

≤ 45 dB

噪音等级



皓月白
(RAL9003Y)






考拉灰
(RAL7038)



极夜黑
(RAL9005A)

外观尺寸（mm）



桌腿特点

- 2 节导管设计
- 高强度碳素钢
- 表面喷塑处理
- 激光切割 / 焊接
- 加厚框架结构
- 外观无孔设计
- 一体化框架设计
- 多彩颜色定制

性能参数

650 mm

安装高度

500 mm

最大行程

1150 mm

最大高度

800N

最大负载

32 mm /s

升降速度

≤ 45 dB

噪音等级



皓月白
(RAL9003Y)






考拉灰
(RAL7038)




极夜黑
(RAL9005A)


外观尺寸（mm）



L5R2P

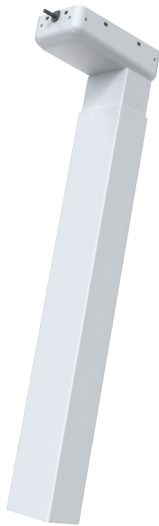

L5S2P

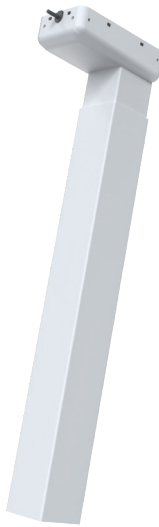

桌腿特点

- 2 节导管设计
- 高强度碳素钢
- 表面喷塑处理
- 激光切割 / 焊接
- 加厚框架结构
- 外观无孔设计
- 一体化框架设计
- 多彩颜色定制

性能参数

650 mm

安装高度

500 mm

最大行程

1150 mm

最大高度

800N

最大负载

32 mm /s

升降速度

≤ 45 dB

噪音等级



皓月白
(RAL9003Y)






考拉灰
(RAL7038)




极夜黑
(RAL9005A)


外观尺寸 (mm)



L5R7

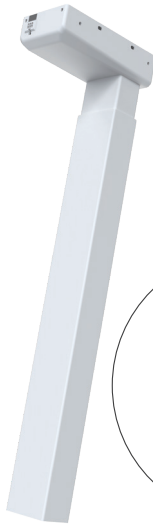

L5S7

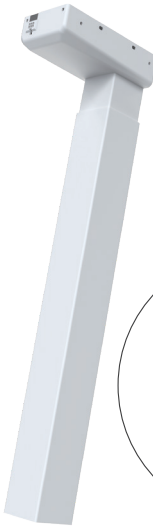

桌腿特点

- 2 节导管设计
- 无出线设计
- 表面喷塑处理
- 激光切割 / 焊接
- 加厚框架结构
- 外观无孔设计
- 一体化框架设计
- 多彩颜色定制

性能参数

650 mm

安装高度

500 mm

最大行程

1150 mm

最大高度

800N

最大负载

32 mm /s

升降速度

≤ 45 dB

噪音等级



皓月白
(RAL9003Y)






考拉灰
(RAL7038)



极夜黑
(RAL9005A)

外观尺寸 (mm)

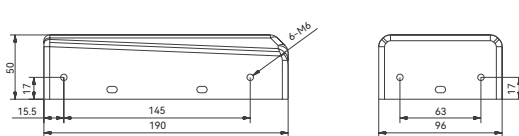


L6E2




L6C2



L6R2

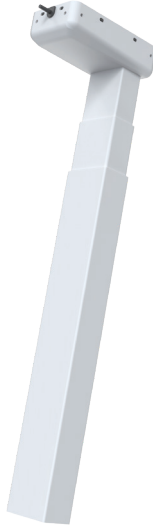

L6S2

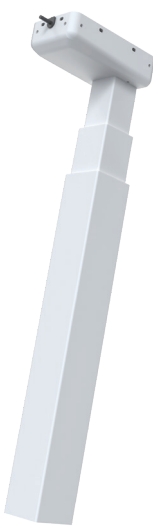

桌腿特点

- 3 节导管设计
 - 加厚框架结构
- 高强度碳素钢
 - 外观无孔设计
- 表面喷塑处理
 - 一体化框架设计
- 激光切割 / 焊接
 - 多彩颜色定制

性能参数

560mm

安装高度

650 mm

最大行程

1210 mm

最大高度

800N

最大负载

40 mm /s

升降速度

≤ 45 dB

噪音等级



皓月白
(RAL9003Y)






考拉灰
(RAL7038)



极夜黑
(RAL9005A)

外观尺寸（mm）



桌腿特点

- 3 节导管设计
 - 加厚框架结构
- 高强度碳素钢
 - 外观无孔设计
- 表面喷塑处理
 - 一体化框架设计
- 激光切割 / 焊接
 - 多彩颜色定制

性能参数

560 mm

安装高度

650mm

最大行程

1210 mm

最大高度

800N

最大负载

40 mm /s

升降速度

≤ 45 dB

噪音等级



皓月白
(RAL9003Y)






考拉灰
(RAL7038)




极夜黑
(RAL9005A)


外观尺寸（mm）



L6R2P

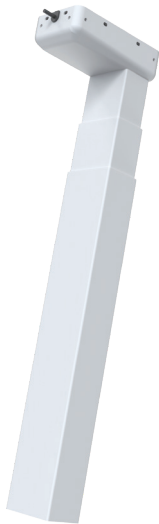

L6S2P

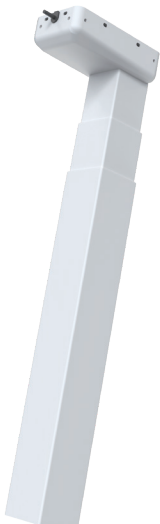

桌腿特点

- 3 节导管设计
- 高强度碳素钢
- 表面喷塑处理
- 激光切割 / 焊接
- 加厚框架结构
- 外观无孔设计
- 一体化框架设计
- 多彩颜色定制

性能参数

560 mm

安装高度

650mm

最大行程

1210 mm

最大高度

800N

最大负载

40 mm /s

升降速度

≤ 45 dB

噪音等级



皓月白
(RAL9003Y)






考拉灰
(RAL7038)




极夜黑
(RAL9005A)


外观尺寸 (mm)



L6R7

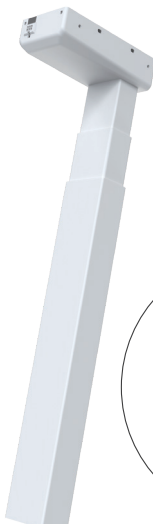

L6S7

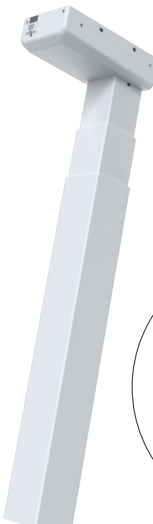

桌腿特点

- 3 节导管设计
- 无出线设计
- 表面喷塑处理
- 激光切割 / 焊接
- 加厚框架结构
- 外观无孔设计
- 一体化框架设计
- 多彩颜色定制

性能参数

562 mm

安装高度

650mm

最大行程

1212 mm

最大高度

800N

最大负载

40 mm /s

升降速度

≤ 45 dB

噪音等级



皓月白
(RAL9003Y)






考拉灰
(RAL7038)




极夜黑
(RAL9005A)

外观尺寸 (mm)



L6R2D

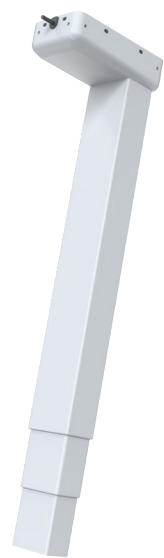

桌腿特点

- 3 节导管设计
- 高强度碳素钢
- 表面喷塑处理
- 激光切割 / 焊接
- 加厚框架结构
- 外观无孔设计
- 一体化框架设计
- 多彩颜色定制

性能参数

560 mm

安装高度

650mm

最大行程

1210 mm

最大高度

800N

最大负载

40 mm /s

升降速度

≤ 50 dB

噪音等级



皓月白
(RAL9003Y)




考拉灰
(RAL7038)



极夜黑
(RAL9005A)

外观尺寸 (mm)

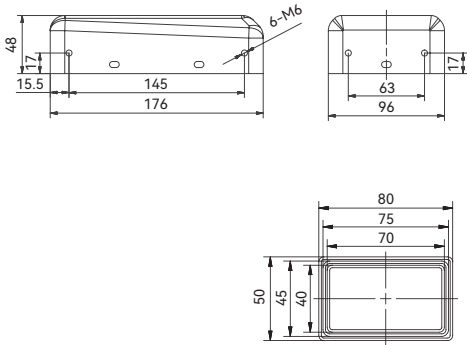

L6C2-20

• 681*77*52mm



DF01S-03M0

• 600*75*26mm



DF01S-03P0

• 600*75*26mm



DF01N-03A0

• 600*75*20mm



DF011-5500

• 580*60*20mm



模块化设计控制盒

C32L控制盒和C13模块
为桌架的延展提供更多的可能性。



C31E

- 可控制1个马达
- 额定功率100W
- 可搭载锂电池
- 内置过热/过载保护



C32E

- 可控制2个马达
- 额定功率200W
- 可搭载锂电池
- 内置过热/过载保护



C33E

- 可控制3个马达
- 额定功率300W
- 可搭载锂电池
- 内置过热/过载保护



C34

- 可控制4个马达
- 额定功率600W
- 可搭载锂电池
- 内置过热/过载保护



C66

- 多功能分线盒
- 可连接蓝牙
- 可连接陀螺仪
- 可搭配2个手控器使用



C32L

- 模块化设计，支持多个马达拓展
- 额定功率400W
- 可搭载锂电池
- 内置过热/过载保护



HL51

- 两个上下按键
- 带安全锁功能
- 带Type-C充电功能



HL52

- 两个上下按键
- 1.14寸LCD显示屏
- 带安全锁功能



HL1

- 3个记忆位置
- LED显示实时高度
- 安全锁功能



HL9

- 硅胶式上下按键
- 设计小巧



HL53

- 4档记忆位
- 1.14寸LCD显示屏
- 带安全锁功能
- 带Type-C充电功能
- 30W有线快充



HL55

- 2档记忆位
- 1.3寸LCD显示屏
- 带安全锁功能



HL13

- 4个记忆按键
- 全触摸屏按键
- LED显示实时高度
- 安全锁功能



HL15

- 4个记忆位置
- LED显示实时高度
- 安全锁功能



HL17U

- 4个记忆位置
- LED显示实时高度
- 安全锁功能
- 双USB充电 (Type-A/C)



HL19

- 拨动式按键
- 设计符合人体工学原理



HL22

- 4个记忆位置
- LED显示实时高度
- 安全锁功能
- 双USB充电（Type-A/C）
- 手控一体



HL23

- 3个记忆位置
- LED显示实时高度
- 安全锁功能
- 手控一体



DP001

- 适用高度：245-460mm
- 适用宽度：85-175mm
- 最大负重：15kg



DP006

- 适用长度：380-530mm
- 适用宽度：150-240mm
- 适用高度：300-530mm
- 最大负重：15kg



HL29

- 3个记忆位置
- LED显示实时高度
- 硅胶式上下按键
- 安全锁功能



HL33

- 4个记忆位置
- 久坐提醒
- LED显示实时高度
- 安全锁功能
- 双USB充电（Type-A/C）




HL36

- 2个记忆位置
- OLED显示实时高度
- 安全锁功能



C51

- 无线磁吸式遥控器
- 内置200 mAh锂电池
- 蓝牙连接
- 实时高度显示
- 2个记忆位置

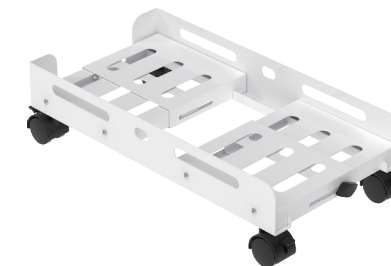

DP004

- 适用长度：630mm
- 适用宽度：230-340mm
- 最大负重：15kg




DP007-2

- 适用长度：290mm
- 适用宽度：275mm
- 最大负重：10kg

豪江智能在全球影响力与日俱增

截止到2026年，豪江智能已经实现连续多年盈利，资金充裕，实力强劲，已成为传动控制领域不容忽视的一流大厂。产品畅销全球四十多个国家和地区。

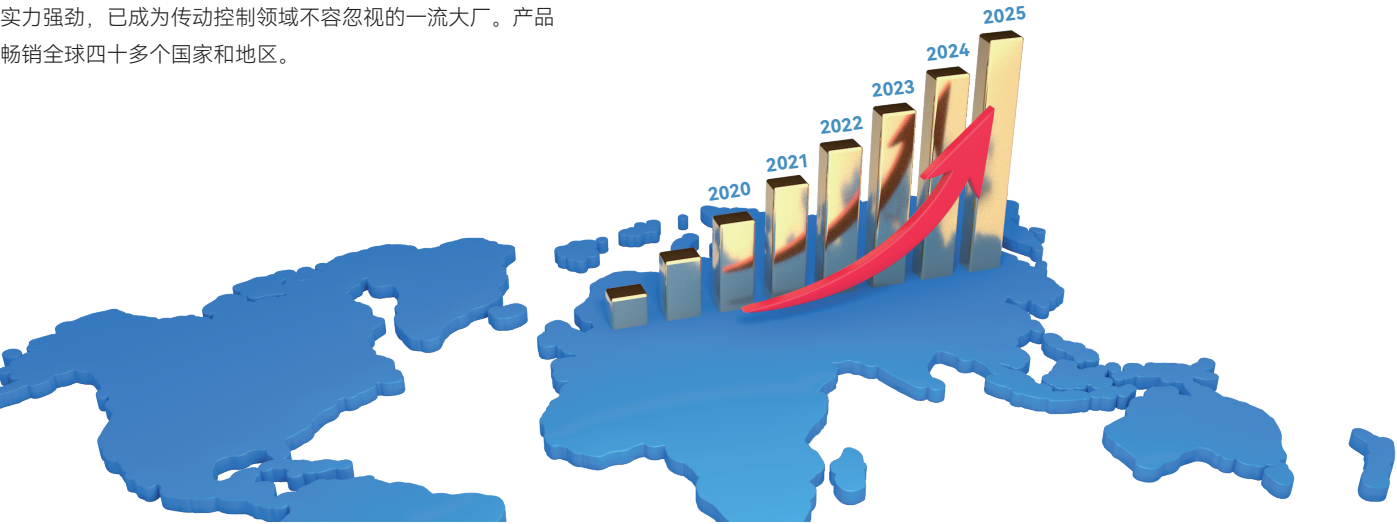

产业链整合能力



豪江智能构建了全产业链整合发展体系，截至2024年已实现模具开发、钣金加工、喷涂工艺、精密注塑、智能电控及成品组装的垂直一体化生产布局。集团目前运营6大智能化生产基地，总占地面积达180,000m²，配备专业团队近1200人。基于全产业链自主生产能力，豪江智能将持续深化供应链协同创新，加速构建全球化产业生态，矢志打造智能传动与控制领域的全球领军企业。

世界上，每过去6秒

就有一台豪江智能的电机被安装

豪江智能具备强大的工业制造能力和出货能力，目前可实现年产销500万台电机的出货及销售能力，平均每6秒就有一台电机被销售和使用。



5,000,000

单年度产销
出货能力

10,000

单一产品单日
出货能力

7 - 15天

快速交货能力

3年起

安心售后质保

模具开发

模具子公司，负责
各类模具制作工作；

钣金加工

钣金事业部，负责
金属件的折弯和加工；

喷涂工艺

采用先进的喷涂技术，
确保产品表面涂层均匀、
牢固；

电控研发

电子科技公司，负责
PCBA电路板研发及
生产；

生产制造

总部负责成品装配，
年产量至少500万台。

健全的资质认证体系

质量体系 | 软件著作权 | 商标专利 | 资质认证






豪江智能高新产业园

豪江智能坐落在即墨高新技术产业园基地内。它承担着豪江智能主要的生产和加工任务。产业园占地面积约80,000m²，投资数个亿，是即墨区高新技术发展规划重点项目之一。


豪江智能电子科技研发中心

豪江智能电子科技研发中心承担各类电气化元器件的研发工作，涵盖一系列电控、感应器、传感器、线路板等产品，是山东省首屈一指的电控研发中心。

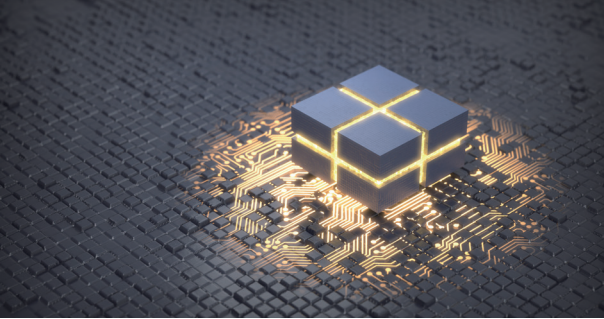

豪江智能

全球主要销售网络一览

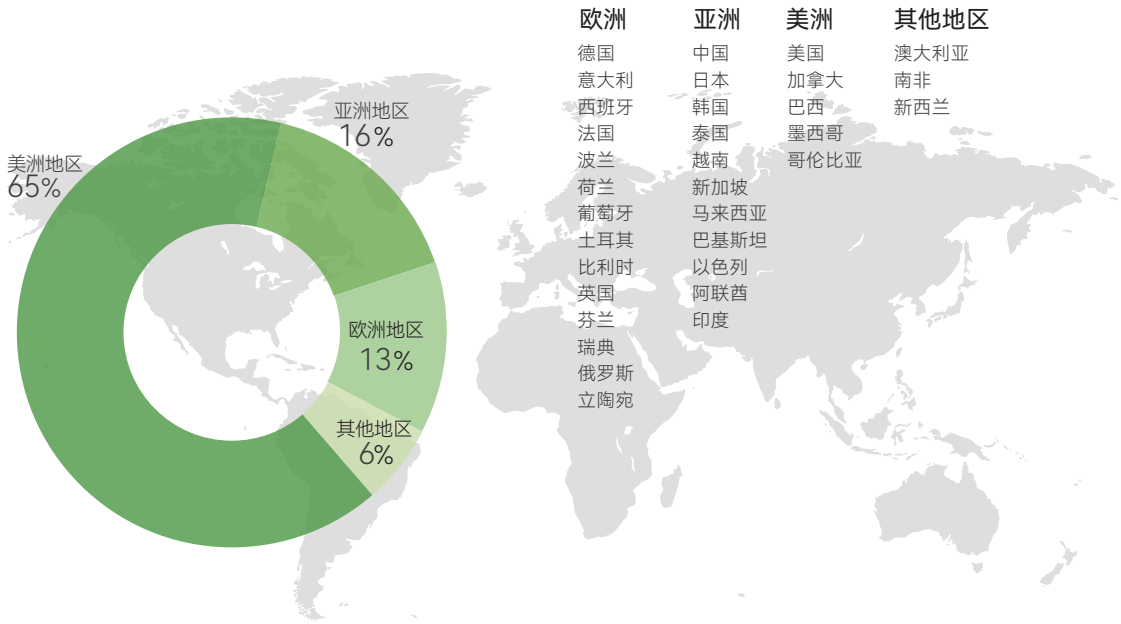

免责声明

Richmat 豪江 青岛豪江智能科技股份有限公司

公司对本手册享有完全著作权，未经许可，任何组织及个人不得以任何理由盗用、印制、传播本手册任何内容。

本手册内包含的电机，手控器等相应的配件，其所有权归青岛豪江智能科技股份有限公司所有，并已申请专利保护。

本公司拥有对手册内产品信息的变更、删减、增加的权利，其最终解释权归本公司所有。

本手册所展示的产品内容，只涵盖本公司产品库有代表性的一小部分，若您希望了解更多的产品信息，敬请咨询您的销售顾问。

更详细的产品内容，敬请访问官网：

<http://www.richmat.com>